

Typenreihe RTF/RTP

Funktionelle Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Graues Kunststoffgehäuse, als freistrahkende Leuchte oder mit prismatischer Haube. Lieferung ohne Leuchtmittel.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Anschluss-Spannung | 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäuse | Kunststoff (grau) |



Abbildung Typ RTF

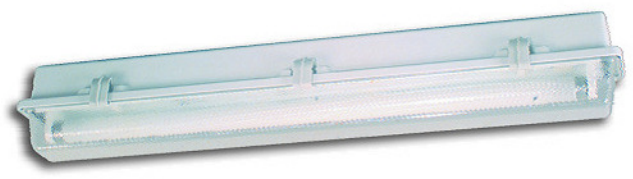


Abbildung Typ RTP

| Typ | | | Montage | Notlichtbrenndauer | Leuchtmittel (nicht enthalten) | Abdeckung | Abmessung LxHxT [mm] | |
|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| Funktions-LED | Selbsttest | Fernüberwachung | | | | | | |
| RTF1801 | RTF1801-S | RTF1801-B | Wand Decke | 1 h | 18 W LL T8 | freistrahlend | 646 x 125 x 65 | |
| RTF1803 | RTF1803-S | RTF1803-B | | 3 h | | | | |
| RTF21801 | RTF21801-S | RTF21801-B | | 1 h | 2 x 18 W LL T8 * | | 646 x 125 x 125 | |
| RTF21803 | RTF21803-S | RTF21803-B | | 3 h | | | | |
| RTF3601 | RTF3601-S | RTF3601-B | | 1 h | 36 W LL T8 | | 1257 x 125 x 65 | |
| RTF3603 | RTF3603-S | RTF3603-B | | 3 h | | | | |
| RTF23601 | RTF23601-S | RTF23601-B | | 1 h | 2x 36 W LL T8 * | | 1257 x 125 x 125 | |
| RTF23603 | RTF23603-S | RTF23603-B | | 3 h | | | | |
| RTF5801 | RTF5801-S | RTF5801-B | | 1 h | 58 W LL T8 | | 1557 x 125 x 65 | |
| RTF5803 | RTF5803-S | RTF5803-B | | 3 h | | | | |
| RTF25801 | RTF25801-S | RTF25801-B | | 1 h | 2 x 58 W LL T8 * | | 1557 x 125 x 125 | |
| RTF25803 | RTF25803-S | RTF25803-B | | 3 h | | | | |
| RTP1801 | RTP1801-S | RTP1801-B | | 1 h | 18 W LL T8 | | klare Prismatik Haube | 673 x 105 x 113 |
| RTP1803 | RTP1803-S | RTP1803-B | | 3 h | | | | |
| RTP21801 | RTP21801-S | RTP21801-B | | 1 h | 2 x 18 W LL T8 * | | | 673 x 105 x 170 |
| RTP21803 | RTP21803-S | RTP21803-B | | 3 h | | | | |
| RTP3601 | RTP3601-S | RTP3601-B | | 1 h | 36 W LL T8 | | | 1283 x 105 x 113 |
| RTP3603 | RTP3603-S | RTP3603-B | | 3 h | | | | |
| RTP23601 | RTP23601-S | RTP23601-B | 1 h | 2 x 36 W LL T8 * | 1283 x 105 x 170 | | | |
| RTP23603 | RTP23603-S | RTP23603-B | 3 h | | | | | |
| RTP5801 | RTP5801-S | RTP5801-B | 1 h | 58 W LL T8 | 1583 x 105 x 113 | | | |
| RTP5803 | RTP5803-S | RTP5803-B | 3 h | | | | | |
| RTP25801 | RTP25801-S | RTP25801-B | 1 h | 2 x 58 W LL T8 * | 1583 x 105 x 170 | | | |
| RTP25803 | RTP25803-S | RTP25803-B | 3 h | | | | | |

* Netzbetrieb mit 2 Leuchtmittel, Notbetrieb mit 1 Leuchtmittel

